

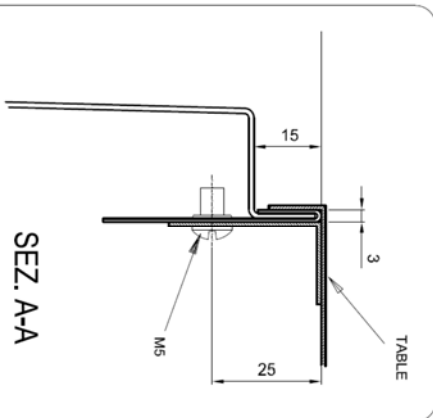


	Modell	TopTech 39-23 TD		
	Artikelnummer	TT3923SDD		
Steuerung :				
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	788 - 835 - 1565(*2080)	
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	870x830x1540	
	Bruttogewicht	kg	130	
	Nettogewicht	kg	120	
	Volumen	m3	1,10	
	Korbgröße	mm	500 x 600	
	Maximale Türöffnung	mm	465	
	Maximal nutzbare Höhe	mm	440	
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig	
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig	
	Tankkonstruktion		tiefgezogen	
	Tankvolumen	Liter	30	
	Tankheizung	W	2.500	
	Tankflächensieb		Edelstahl	
	Waschpumpentyp		doppelflutig	
	Waschpumpenleistung	W	1.500	
	Waschtemperatur	°C	60 (45-->72)	
	Boilertyp		drucklos	
	Boilervolumen	Liter	12	
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf	
	Boilerheizung	W	7.000	
	Nachspülpumpe		ja	
	Nachspülpumpenleistung	W	200	
	Nachspültemperatur	°C	80 (60-->88)	
	Wasserverbrauch der Nachspüllung	Liter /Korb	1,8	
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1,5 - 4	
	Ablaufsystem		Teilentleerung	
	Ablauffilter		dreifach filterung	
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut	
	Klarspülmitteldosierer		ja	
	Reinigerdosierer		ja	
	Sauglanzen	N°2	optionell	
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		ja	
	Zyklusdauer	Sekunden	55 - 90 - 180	
	Sonder-Zyklen	programme	n° 8	
	Selbstreinigungszyklus		ja	
	Gesamtanschlußwert	W	11.000	
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz	
	Absicherung	A	20	
	Tellerkorb	N° 1	70180	
	Gläserkorb	N° 1	70181	
	Besteckköcher	N° 1	780081	
	Anschlusskabel		ja	
	Ablaufschlauch		ja	
	Zulaufschlauch		ja	


A		Ø 32 mm
B		G 3/4"
C		Power supply

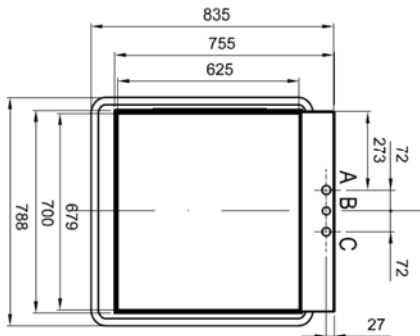

* LUCE UTILE PER CESTELLO
USEFUL SPACE FOR BASKET
LUMIERE UTILE POUR PANIER
NUTZBARE OFFNUNG FÜR KORBE
ABERTURA UTIL PARA CESTO

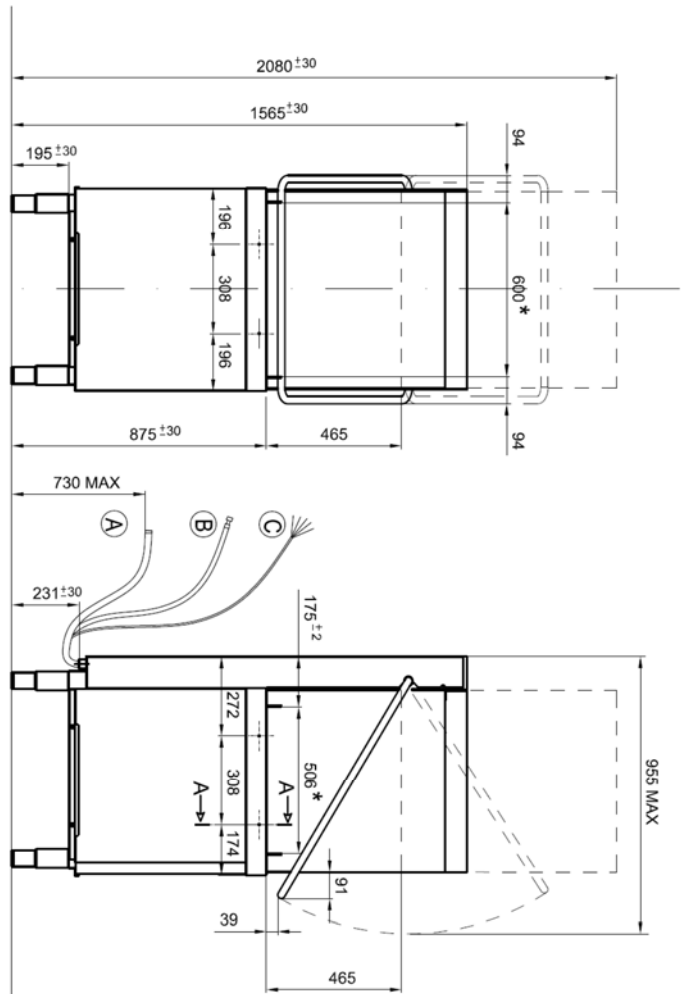

INSTALLAZIONE IN LINEA
LINEAR INSTALLATION
INSTALLATION EN LIGNE
ZEILENINSTALLATION
MESA EN LINEA

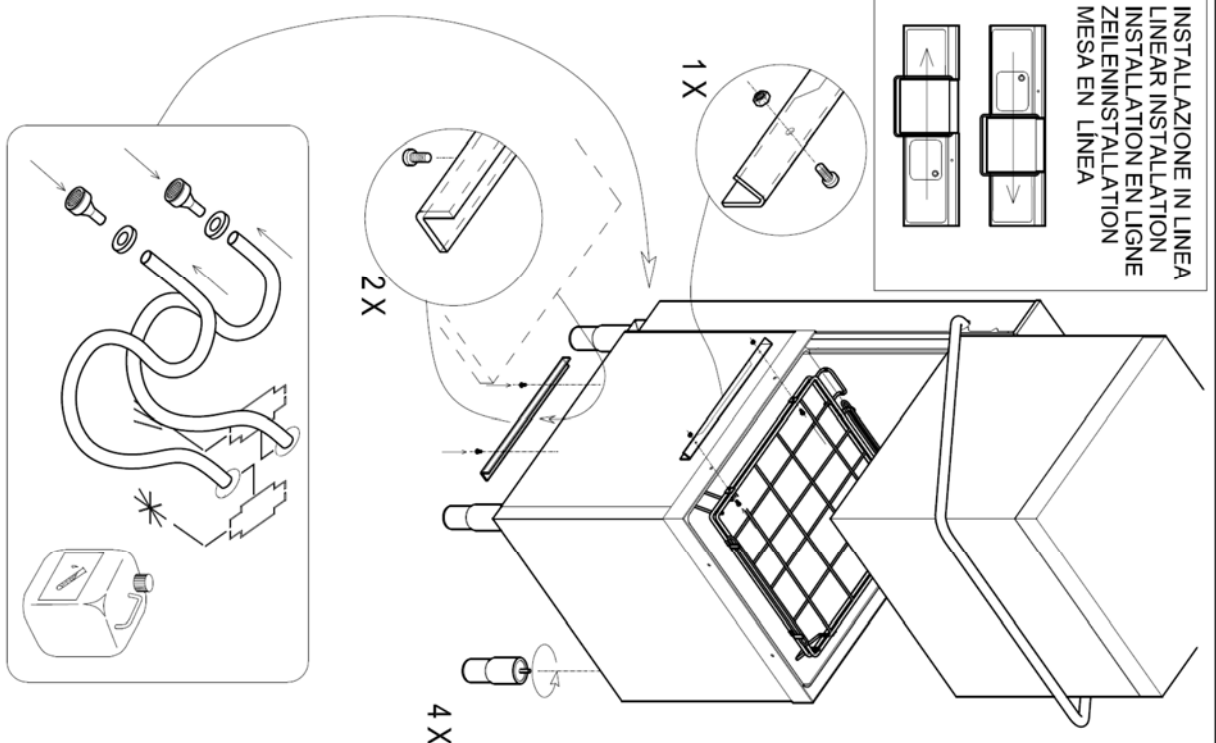

Installation layout

Hood type with drain pump

70991 02

