

WimTec VIVA K6 - HDM 230 V



Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Küchenarmatur mit Einhebelmischer und Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Art.Nr. **128383**

Ausführung **Standard**

Betriebsart **Netzbetrieb**

Oberfläche **Chrom**

Produktgruppe **PG1**

Lieferumfang

Küchenarmatur mit Infrarotsensor und schwenkbarem Auslauf (Zugauslauf mit Rückzuggewicht), Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung, Elektronikmodul, 230 V Netzteil, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer Strahlregler-Schlüssel, Anschlusschläuche und Befestigungsmaterial.



Manuelle Betätigung

über den an beliebiger Seite montierbaren Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss bei der berührungslosen Auslösung automatisch.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur.



Schwenkbarer Zugauslauf ± 180°

Zugauslauf stufenlos begrenzbar oder feststellbar.



Freispül-Automatik

Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserreger zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung (Spülintervall und Spüldauer einstellbar).



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebelmischers wird das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Das Mischverhältnis dafür kann an der Armatur voreingestellt werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V 50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 9 l/min

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Auslauf: Zugauslauf, Schwenkbereich $\pm 180^\circ$ (stufenlos begrenzbar oder feststellbar)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlussschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Bohrung Arbeitsplatte: 35 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen der Armatur

Sensorreichweite: 1 cm bis 30 cm einstellbar

Abschalt-Reichweite: 35 cm oder 25 cm

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 10 min einstellbar

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min


Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** 10 s oder 20 s

Maßzeichnung

Maße in mm

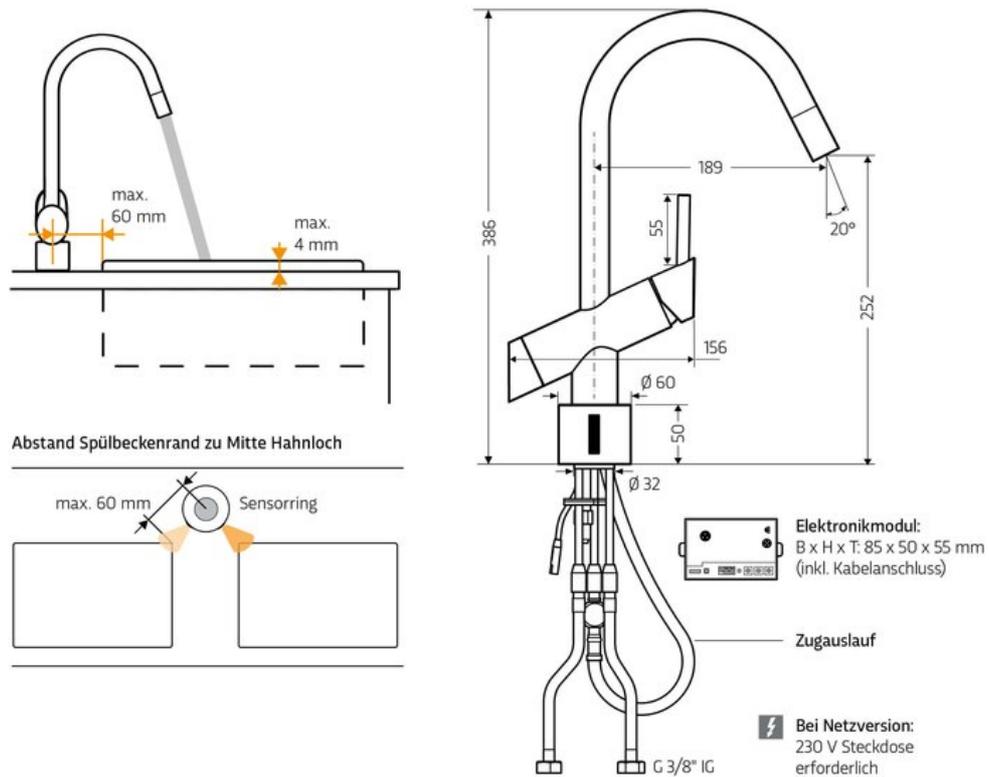

Zubehör



135985

WimTec Elektronikbox - Aufputz



136326

WimTec Elektronikbox - Unterputz