



KUNDENNUTZEN

- **Selbstreinigendes Waschsystem:** Das kombinierte Wasch- und Klarspülssystem verfügt über eine innovative Selbstreinigung der Wascharme bei jedem Spülgang. Dies spart Zeit und stellt ein einwandfreies Reinigungsergebnis sicher.
- **VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:** Farbiges Touchscreen mit Text- und Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige.
- **SmartConnect App:** Alle wesentlichen Informationen der Spülmaschine, wie Status, Betriebskosten, Auslastung oder Fehlermeldungen, immer auf einen Blick (5 Jahre kostenlos).
- **SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:** Die Steuerung überwacht permanent den Schmutzeintrag in den Tank und passt individuell und in Echtzeit die Klarspülmenge an den Verschmutzungsgrad an.
- **CLIP-IN Wasch- und Klarspülssystem:** Einfache Entnahme ohne Werkzeug möglich.
- **Intelligenter Datenspeicher:** Wichtige Betriebsdaten, Ereignisprotokolle und Verbrauchsdaten werden gespeichert und können über das Display angezeigt werden.
- **USB-Schnittstelle:** Komfortables Auspielen von Betriebsdaten und Verbrauchsdaten über USB.
- **GENIUS-X² Feinfiltersystem:** Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %.
- **Kaltklarspülung:** Die Klarspülung kann jederzeit von heiß auf kalt umgestellt werden, für kühle Biergläser.
- **Intensiv Programm:** Zuschaltbares Spülprogramm spült bauchige oder formkritische Gläser mit einer erhöhten Frischwassermenge.
- **Sieb-Einsatzkontrolle:** Der korrekte Einsatz des Tankabdecksiebs wird permanent überwacht.
- **Optionale Füllstandsanzeige:** Der Füllstand externer Chemiekanister kann jederzeit überwacht werden. Die Steuerung weist rechtzeitig auf den Zeitpunkt des Nachfüllens hin.
- **Hygieneprogramm in Kombination mit dem Hygiene-Tab INTENSIV:** Entfernt Kalk- und Schmutzrückstände aus dem Tankinnenraum.

TECHNISCHE DATEN


Programmdauer*	60 / 90 / 120 sec. und Sonderprogramme
Wasserverbrauch	1,8 l/Korb
Tankinhalt	10,6 l
Tankheizung	1,7 kW
Spannung	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
Erhitzerleistung	
Werkseitig	6,1 kW
Adaptierbar	2,0 kW
Gesamtanschlusswert	
Werkseitig	6,7 kW 3 x 16 A
Adaptierbar	2,6 kW 16 A
Pumpenleistung	0,5 kW
Korbmaß	500 x 500 mm
Einschubhöhe	425 mm
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert	59 dB (A)
Gewicht mit / ohne Verpackung	70 / 60 kg

* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-Anschluss zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitverlängerung. Um ein fleckenfreies Spülergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE STAR / STAR EXTRA oder die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII). Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ANSCHLÜSSE

(1) Ablaufschlauch	2.000 mm ID20 / AD25
(2) Zulaufschlauch	2.000 mm R 3/4"
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Fließdruck	0,5 - 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60 °C
(3) Anschlusskabel	2.000 mm
Ansaugschlauch für	
(4) Flüssigreiniger	2.500 mm
(5) Klarspüler	2.500 mm

ZEICHNUNG

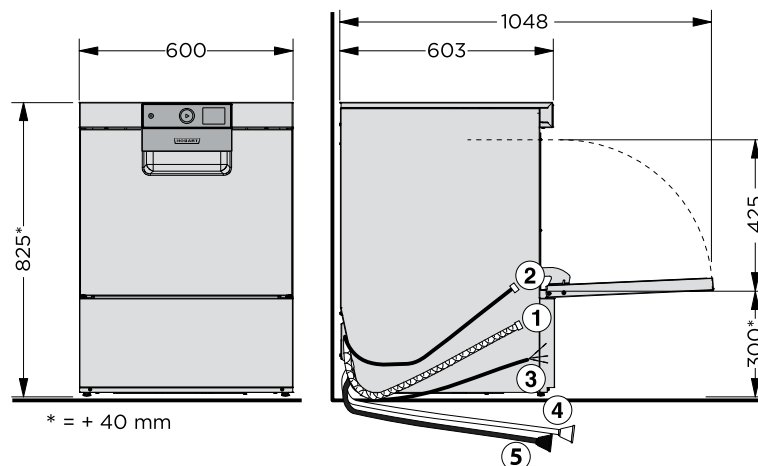

* = + 40 mm