
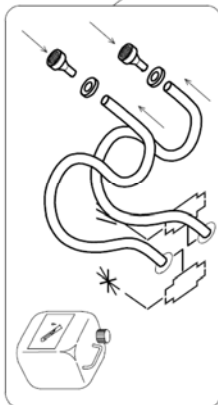
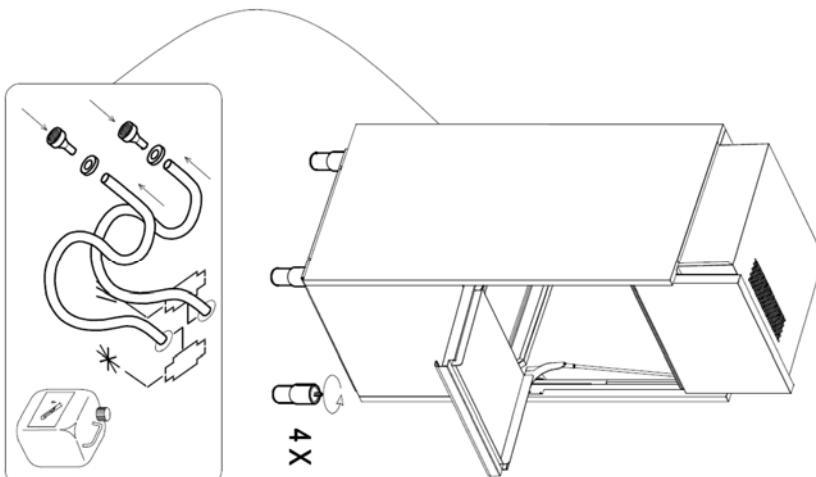
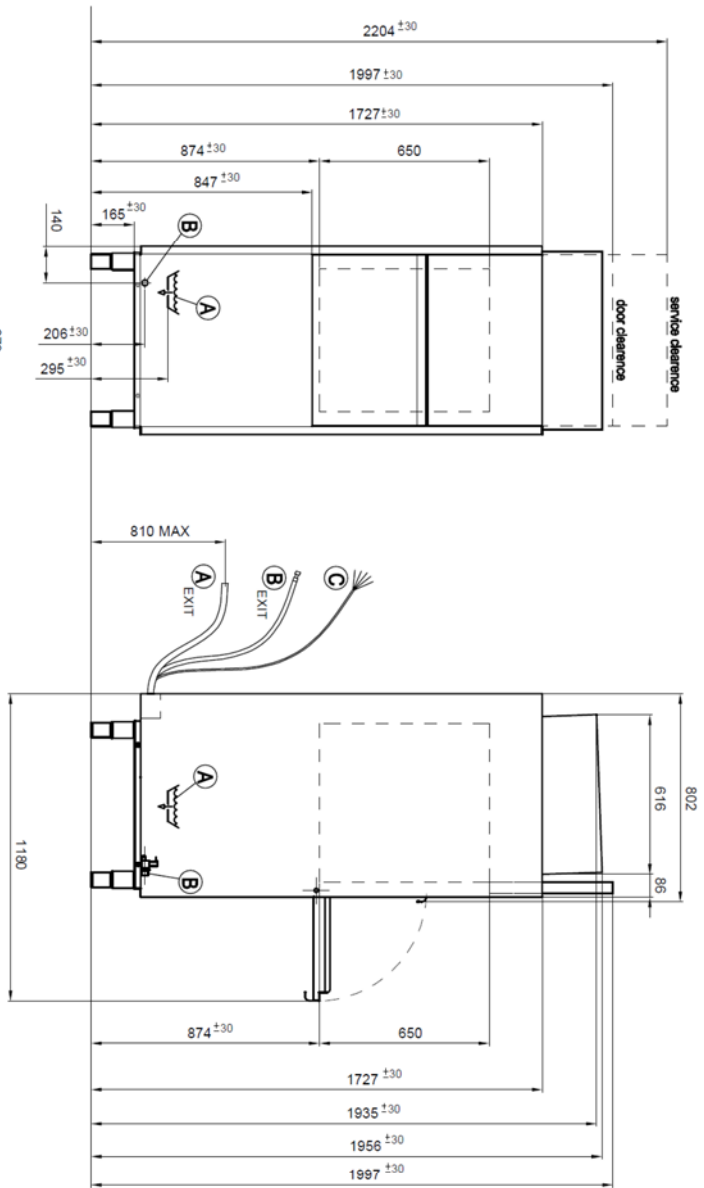


	Modell	TopTech32-23D.4 NRG	
	Artikelnummer	LP423RCDDD	
Steuerung:			
			
			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	719 x 782(*1180)x1956(*1997)
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	870x890x2200
	Bruttogewicht	Kg	183
	Nettogewicht	Kg	174
	Volumen	mc	1,70
	Korbgröße	mm	560x630
	Maximale Türöffnung	mm	650
	Maximal nutzbare Höhe	mm	600
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	liter	37
	Tankheizung	W	3.000
	Tankflächensieb		Edelstahl
	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	1.500
	Waschtemperatur	°C	55 (55-65)
	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	liter	12
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	6.000
	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülpumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (80-85)
	Wasserverbrauch der Nachspüllung	Liter /korbe	3
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 6
	Ablaufsystem		Tiefenentladung
	Abluftfilter		doppelfilter
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Zyklusdauer	Sekunden	120 - 240 - 360 - 720
	Sonder-Zyklen	programme	n°6
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Wärmerückgewinnung (elektrische Leistung)	W	50
	Wärmerückgewinnung (Luftdurchfluss)	m³/h	680
	Residual heat emission SENSITIVE	KW	0,6
	Residual heat emission LATENT	KW	0,4
	Gesamtanschlußwert	W	10.500
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	20
	Korb aus edelstahl	N°1	41305
	Edelstahleibnsatz Für 5 tablett		optionell
	Anschlusskabel		ja

Ablaufschlauch	ja
Zulaufschlauch	ja

A	Ø 50mm M	A EXIT	Ø 35 mm M
B	G 3/4" M	B EXIT	G 3/4" F
C	Power supply	E	Steam exhaust

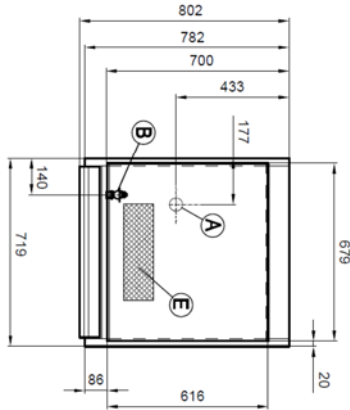

Designed by:	MURRI	Date:	05.10.2016	Denomination:	Utensil washer NRG, Drain P.	Code:	LP4RPS 00	Rev.:	
--------------	-------	-------	------------	---------------	------------------------------	-------	-----------	-------	--

